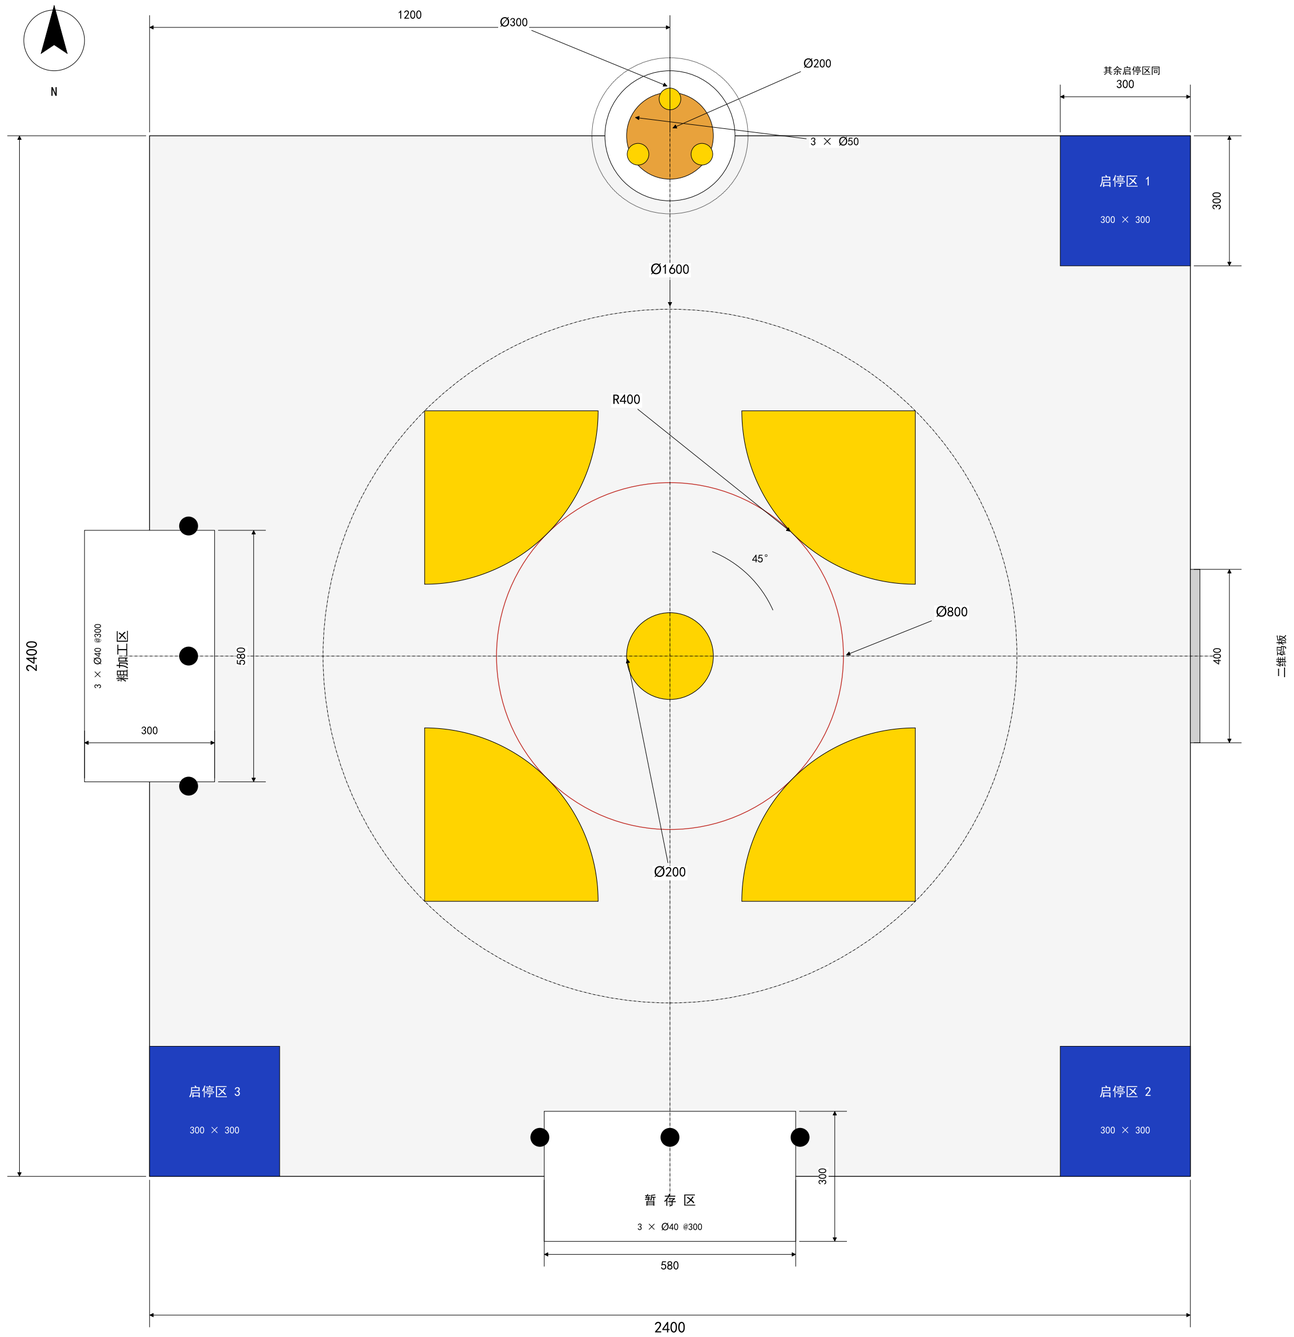


图　例

- 启停区（3 处）
- 中央作业区 / 原料孔
- 边缘工位台面
- Ø800 叶片尖端圆
- 二维码板

说　明

1. 尺寸单位 mm；比例 1:10；未注公差 ±5。
2. 场地净尺寸 2400 × 2400，蓝色 300×300 为启停区，共 3 处。
3. 边缘工位台面 580×300，跨边界 150/150；台面内侧 3×Ø40 定位点，间距 300。
4. ★本次仅调整中央黄色作业区，其余布置与原图一致：
   原方案　四片 R400 四分之一圆贴于 1400×1400 方框四角，尖端距中心 590，外轮廓为方框；
   调整后　四片角点内移至 Ø1600 圆上（45° /135° /225° /315° 方向，距中心 800），尖端与 Ø800 圆相切；外轮廓改为 Ø1600 圆；中心保留 Ø200 圆盘。
5. 黄色为地面哑光贴膜 PANTONE 109C；蓝色 PANTONE 293C。
6. 外围虚线为设备工作台投影，不计入场地。
7. 未注定位点均为 Ø40 黑色哑光，随台面一并制作。

明　细　表

序号	名　称	规　格	数量	备注
1	启停区	300×300	3	蓝色
2	原料区	Ø300 / Ø200 / 3×Ø50	1	圆形料仓
3	暂存区	580×300	1	白色台面
4	粗加工区	580×300	1	白色台面
5	二维码板	400×400	1	立板
6	中央作业区	Ø1600 / Ø800 / R400	1	黄色 ★已调整
7	定位点	Ø40	6	黑色

竞 赛 场 地　总 平 面 布 置 图

设计	—	日期	2026-10-20	
制图	—	比例	1 : 10	
审核	—	图号	CT-01	
批准	—	张数	1 / 1	